

TSB-5F-POC

固定焦点バレット POC カメラ
500万画素 屋内外兼用


特徴

- 最大 25fps@2880P
- HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS に切替可能
- 3.6mm 固定レンズ
- IR LED 最大照射距離 30m
- IP67、PoC/DC12V
- 本体 3 年保証



オープン価格

外形寸法図

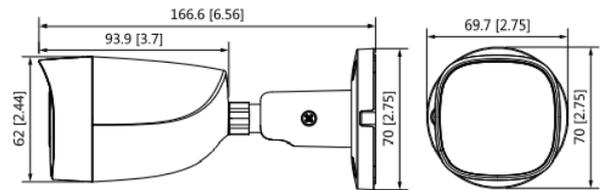

TSB-5V-POC

電動バリフォーカルレンズバレット POC カメラ
500万画素 屋内外兼用


特徴

- 最大 25fps@2880P
- HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS に切替可能
- 2.7mm ~ 12mm 電動レンズ
- IR LED 最大照射距離 60m
- IP67、PoC/DC12V
- 本体 3 年保証



オープン価格

外形寸法図

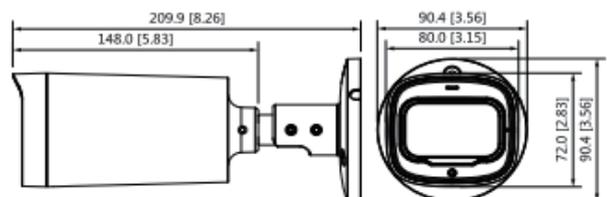

接続例：接続が簡単！！

PoCカメラとは映像ケーブルと電源ケーブルを一本化した方式です。

PoCカメラと同軸ケーブルをレコーダーに
1本のケーブルで直接つなぐだけで簡単です。

※BNC 接続



■製品仕様

型 式		TSB-5F-POC	TSB-5V-POC	
カメラ	イメージセンサー	5メガピクセル プログレッシブ CMOS	5メガピクセル プログレッシブ CMOS	
	最大解像度	2880(H)×1620(V)	2880(H)×1620(V)	
	S/N比	65dB を超える	65dB を超える	
	最低被写体照度	【カラー】 0.01Lux/F1.6(30IRE) 【白黒】 0Lux(IR ライトオン)	【カラー】 0.005Lux/F1.6(30IRE) 【白黒】 0Lux(IR ライトオン)	
	赤外線照射距離	最大 30m	最大 60m	
	イルミネーターオン/オフ制御	自動/手動	自動	
	イルミネーター搭載数	2 個	4 個 (IR ライト)	
	角度調整	【水平】 0～360° 【垂直】 0～90° 【回転】 0～360°	【水平】 0～360° 【垂直】 0～90° 【回転】 0～360°	
レンズ	タイプ	単焦点レンズ	電動バリフォーカルレンズ	
	マウントタイプ	M12	M14	
	焦点距離	2.8mm	2.7～12mm	
	アイリス	F1.6(固定)	F1.6(固定)	
	画角	【水平】 111° 【垂直】 58° 【対角】 132°	【水平】 34～107° 【垂直】 19～55° 【対角】 39～130°	
	近接焦点距離	0.5m	1.2m	
映像	フレームレート	【CVI】 2880P@25/30fps 【AHD】 2880P@25/30fps 【TVI】 2880P@25/30fps 【CVBS】 2880P@25/30fps	【CVI】 2880P@25/30fps 【AHD】 2880P@25/30fps 【TVI】 2880P@25/30fps 【CVBS】 2880P@25/30fps	
	解像度	【2880P】 2880×1620	【2880P】 2880×1620	
	画面補正	デイナイト機能	ICR による自動切り替え	ICR による自動切り替え
		逆行補正	対応	対応
		ハイライト補正	対応	対応
		ワイドダイナミックレンジ	デジタルワイドダイナミックレンジ	デジタルワイドダイナミックレンジ
		ホワイトバランス	自動/エリア WB	自動/エリア WB
		ゲインコントロール	自動/手動	自動/手動
		ノイズリダクション	2D DNR	2D DNR
	スマート IR	対応	対応	
	ミラー(反転)	オフ/オン	オフ/オン	
プライバシーマスク	オフ/オン(長方形で8エリアまで)	オフ/オン(長方形で8エリアまで)		
ポート	映像出力	BNCポート×1ポート (対応信号: CVI/TVI/AHD/CVBS)	BNCポート×1ポート (対応信号: CVI/TVI/AHD/CVBS)	
	音声出力	内蔵マイク×1チャンネル	内蔵マイク×1チャンネル	
電源	電源方式	PoC(CVIのみ)/DC12V±30%	PoC(CVIのみ)/DC12V±30%	
	消費電力	最大 3.7W(DC12V、IR オン)、PoC(AF)	最大 9.8W(DC12V、IR オン)、PoC(AT)	
環境	動作環境	【温度】 -40～60℃ 【湿度】 95%未満(非結露)	【温度】 -30～60℃ 【湿度】 95%未満(非結露)	
	保管環境	【温度】 -40～60℃ 【湿度】 95%未満(非結露)	【温度】 -30～60℃ 【湿度】 95%未満(非結露)	
	耐性	防水・防塵(IP67)	防水・防塵(IP67)	
構造	材質	メタル	メタル	
	寸法	69.7(直径)×166.6(奥行)mm	90.4(直径)×209.9(奥行)mm	
	重量	0.43kg	0.70kg	

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

■防犯カメラのお問い合わせは下記まで

■販売元

株式会社 旭東みらいテクノロジー
大阪市北区西天満5-9-3
<https://miraitech.co.jp/>